Contact de fin de course K01/1

pour électrovannes MV.../5, SV... 510-520 V7 électrovannes doubles DMV.../11, DMV.../12 GasMultiBloc® MB-... 407, 412 B07

12.01

Technique
Le contact de fin de course K01/1 est un micro-rupteur à commande mécanique pour le contrôle de position du clapet de vanne dans les blocs vannes à réglage multifonctionnels et les électrovannes DUNGS.

Application
Le K01/1 se monte facilement sur les électrovannes de sécurité DUNGS ainsi que sur les blocs vannes à réglage multifonctionnels :

MV .../5 Rp 3/8 à DN 150
ZR .../5
LGV .../5
HSAV .../5

MB-D(LE) 407, 412 B07
MB-ZRD(LE) 407, 412 B07
SV-(DLE) 510-520...V7
DMV-D(LE) 503/11 - 525/11
DMV-D(LE) 5040/11 - 5125/11

DMV-D 525/12
DMV-(DLE) 5065-5125/12

Le K01/1 convient aux gaz des familles 1, 2 et 3 ainsi qu'à d'autres fluides neutres en phase gazeuse.

Homologations
Certificat d'examen de type CE selon :

- l'ordonnance de la CE relative aux appareils au gaz

Homologations dan d'autres grands pays consommateurs de gaz.

Printed in Germany • Edition 04.21 • Nr. 214 780

Contact de fin de course
K01/1

pour électrovannes
MV.../5, SV... 510-520 V7
électrovannes doubles
DMV.../11, DMV.../12
GasMultiBloc®
MB-... 407, 412 B07

DUNGS®
Combustion Controls

Caractéristiques techniques

Raccordement	G 1/8
Pression de service max.	500 mbar (50 kPa)
Contact de fin de course	interrupteur de signalisation selon EN 161
Branchement électrique	sur bornes à visser par entrée de câble PG 11
Puissance de coupure	5 A cos φ 1 250 VAC 3 A cos φ 0,6
Protection	IP 54 selon IEC 529 (DIN EN 60 529) IP 65 sur demande
Température ambiante Température du fluide et Température de stockage	- 15 °C ... + 70 °C
Position de montage	de vertical à horizontal, suivre les instructions de montage et d'utilisation du bloc vanne à réglage multiple ou de la vanne.
N° de commande	Contact de fin de course K01/1 IP 54: **211 202** Contact de fin de course K01/1 IP 65: **214 908**

Schéma de commutation

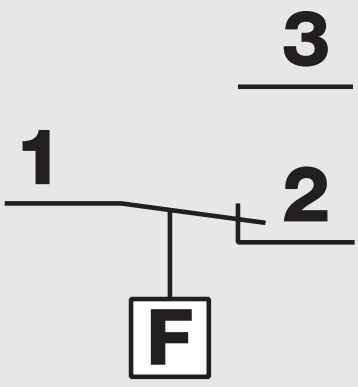

position de commutation :
vanne ouverte

Cotes d'encombrement [mm]

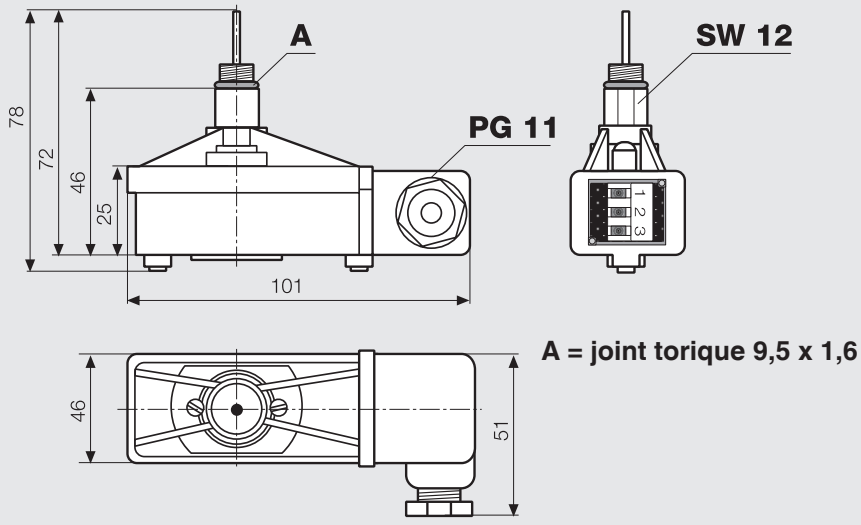

A = joint torique 9,5 x 1,6

Sous réserve de toute modification constituant un progrès technique.

Karl Dungs S.A.S.
368, Allée de L'Innovation
F-59810 Lesquin
Téléphone +33 972 617 530
e-mail info.f@dungs.com
Internet www.dungs.com

Karl Dungs GmbH & Co. KG
Karl-Dungs-Platz 1
D-73660 Urbach, Germany
Téléphone +49 7181-804-0
Téléfax +49 7181-804-166
e-mail info@dungs.com
Internet www.dungs.com